



WALL PANEL

Med Cullus som väggpanel skapar du snyggt och enkelt en bättre ljudmiljö.

Du väljer fritt längd och färg på dina längder och får ett färdigt set att montera. Till varje längd levereras två monteringsfärdiga skenor. De böjda metallskenor ger förutom en enkel montering en vacker och ljudmässigt effektiv form på panelerna. Materialet spänns mellan skenor och fästs med hjälp av den kardborretejp som finns på skenor.




Materialet Cullus har mycket goda akustiska egenskaper i förhållande till sin vikt och tjocklek. Dess goda ljudabsorption skapas av en anpassad täthet och dess vackra strukturella yta, som bidrar till att diffusera ljudet och förkorta efterklangstiden.

Cullus är stickat i flamhärdigt garn, 100 % polyester Trevira CS och möter kraven på brandsäkerhet för offentliga och maritima miljöer. Materialet kan också maskintvättas i 30 grader.

MATERIALEGENSKAPER

Material:	Stickad Polyester Trevira CS
Flamsäkerhet:	DIN 4102 Klass B1, IMO A653
Vikt:	1500g / m ²
Absorptionsklass:	Klass C Klass A: Dubbelt lager med 100 mm luftspalt.
Utförande:	Metervara: 600 mm 800 mm Max 1200 mm
Färg:	Vit, Silvergrå, Blå och Beige.
Skötselråd:	Maskintvätt 30°
Miljöcertifikat:	Trevira CS Öko-Tex Standard 100.

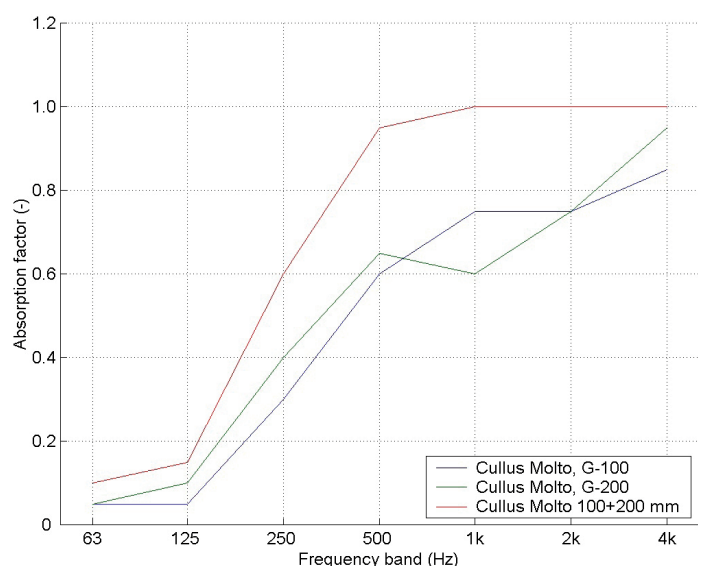

abinitio

I samarbete med

